SCHEDA TECNICA

IC-CL005

CIOTTOLO LED DA INCASSO

Lampada a forma di elemento architettonico formata da un composto polimerico (atossico e riciclabile) con sorgente LED inglobata. **Non deve essere perforata.**

DATI TECNICI

Peso	0,4 kg
Dimensioni	9,0 x 9,5 cm
Spessore	4,5 cm
Tensione	12 V
Corrente	0,10 A
Potenza nominale	1,20 W
Sorgente luminosa	Diodo LED a giunzione P-N
Emissione luminosa a 100cm	Masismo 60 lumen
Materiale	Resina epossidica
Ottica	Diffondente
Luce	Filtrata
Alimentazione	DC
Temperatura di funzionamento	-40°C / +85°C
Durata vita media	50.000 ore
Carico statico massimo	5.000,00 kg
Protezione UNI EN 60529	IP68 +++
Emissione CO2	Nessuna
Rischio fotobiologico CEI EN 62471	Nessuno
Infiammabilità UL94	HB
Anodo	Frazionato
Catodo	Frazionato
Infrarossi, Ultravioletti	Assenti
Campo magnetico a cm 15	µT 0,06
Campo elettrico a cm 15	V/m 2,69/3,51
Protezione contro la folgore	Classe (III)
Marchiatura	CE
Tipo di cavo	FROR 2 • 0,5 450/750V
Polo negativo	Estremità marrone
Polo positivo	Estremità bianca
Utilizzo	Esterni / Interni

CARATTERISTICHE

- Materiali atossici e riciclabili
- Superficie fotocatalitica (funzione autopulente e disinquinante)
- Carrabile e pedonabile
- Bassissimo consumo energetico
- Lunghissima durata di funzionamento
- Idrorepellente
- Isolante elettrico
- Rallentatore termico
- Ottima resistenza agli acidi forti e loro basi
- Resistenza ai solventi

COLORAZIONI

Le tonalità sono sempre indicative: i colori saranno simili a quelli indicati, ma mai identici tra loro. A seconda della colorazione scelta, la luce emessa potrà avere una tonalità più calda o più fredda ed una intensità lievemente maggiore o inferiore.

INSTALLAZIONE

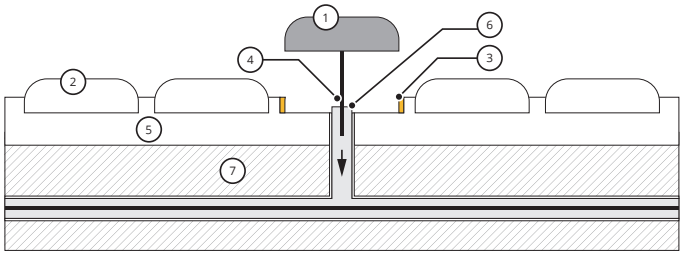

1 Lampada Medea
2 Comuni elementi per pavimenti o rivestimenti
3 Collante, sabbia o malta
4 Cavo elettrico
5 Supporto (terra, pavimentazione, parete)
6 Canaletta per il cavo elettrico
7 Terreno

INSTALLAZIONE FISSA AD INCASSO

L'installazione fissa è adatta per ambienti interni, esterni, aree carrabili e immerse in acqua. Le lampade devono essere fissate alla parete o pavimento come qualsiasi materiale da costruzione con colla, malta o sabbia. Il cavo deve essere posato secondo le caratteristiche tecniche fornite dal produttore.

POSA DEL CAVO

Il cavo deve essere installato su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari. Se installato in modo diverso, il cavo deve essere adeguatamente protetto. In ogni caso le proprietà del cavo sono indipendenti da quelle del corpo illuminante.

dyaqua
MEDEA
COLLEZIONE LUMINOSA

Dyaqua Srls

www.dyaqua.it - info@dyaqua.it

Sede legale: Via Bonifacio 40/4 - 36043 Camisano Vicentino (VI)
Sede operativa: Via Vicenza 50 - 36043 Camisano Vicentino (VI)
P.IVA 04096400249 | R.E.A n° VI-378626

SCHEDA TECNICA

IC-CML002

QUADRATO 10 LED DA INCASSO

Lampada a forma di elemento architettonico formata da un composto polimerico (atossico e riciclabile) con sorgente LED inglobata. **Non deve essere perforata.**

DATI TECNICI

Peso	0,90 kg
Dimensioni	10,0 x 10,0 cm
Spessore	6,0 cm
Tensione	12 V
Corrente	0,16 A
Potenza nominale	1,92 W
Sorgente luminosa	Diodo LED a giunzione P-N
Emissione luminosa a 100cm	Masismo 60 lumen
Materiale	Resina epossidica
Ottica	Diffondente
Luce	Filtrata
Alimentazione	DC
Temperatura di funzionamento	-40°C / +85°C
Durata vita media	50.000 ore
Carico statico massimo	5.000,00 kg
Protezione UNI EN 60529	IP68 +++
Emissione CO2	Nessuna
Rischio fotobiologico CEI EN 62471	Nessuno
Infiammabilità UL94	HB
Anodo	Frazionato
Catodo	Frazionato
Infrarossi, Ultravioletti	Assenti
Campo magnetico a cm 15	µT 0,06
Campo elettrico a cm 15	V/m 2,69/3,51
Protezione contro la folgore	Classe (III)
Marchiatura	CE
Tipo di cavo	FROR 2 • 0,5 450/750V
Polo negativo	Estremità marrone
Polo positivo	Estremità bianca
Utilizzo	Esterni / Interni

CARATTERISTICHE

- Materiali atossici e riciclabili
- Superficie fotocatalitica (funzione autopulente e disinquinante)
- Carrabile e pedonabile
- Bassissimo consumo energetico
- Lunghissima durata di funzionamento
- Idrorepellente
- Isolante elettrico
- Rallentatore termico
- Ottima resistenza agli acidi forti e loro basi
- Resistenza ai solventi

COLORAZIONI

Le tonalità sono sempre indicative: i colori saranno simili a quelli indicati, ma mai identici tra loro. A seconda della colorazione scelta, la luce emessa potrà avere una tonalità più calda o più fredda ed una intensità lievemente maggiore o inferiore.

INSTALLAZIONE

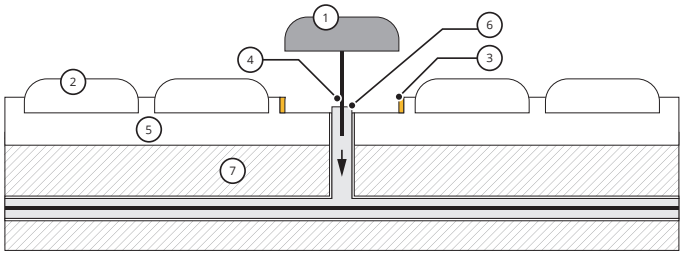

1	Lampada Medea
2	Comuni elementi per pavimenti o rivestimenti
3	Collante, sabbia o malta
4	Cavo elettrico
5	Supporto (terra, pavimentazione, parete)
6	Canaletta per il cavo elettrico
7	Terreno

INSTALLAZIONE FISSA AD INCASSO

L'installazione fissa è adatta per ambienti interni, esterni, aree carrabili e immerse in acqua. Le lampade devono essere fissate alla parete o pavimento come qualsiasi materiale da costruzione con colla, malta o sabbia. Il cavo deve essere posato secondo le caratteristiche tecniche fornite dal produttore.

POSA DEL CAVO

Il cavo deve essere installato su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari. Se installato in modo diverso, il cavo deve essere adeguatamente protetto. In ogni caso le proprietà del cavo sono indipendenti da quelle del corpo illuminante.

dyaqua
MEDEA
COLLEZIONE LUMINOSA

Dyaqua Srls

www.dyaqua.it - info@dyaqua.it

Sede legale: Via Bonifacio 40/4 - 36043 Camisano Vicentino (VI)
Sede operativa: Via Vicenza 50 - 36043 Camisano Vicentino (VI)
P.IVA 04096400249 | R.E.A n° VI-378626



SCHEDA TECNICA

IC-CML003

QUADRATO 12 LED DA INCASSO

Lampada a forma di elemento architettonico formata da un composto polimerico (atossico e riciclabile) con sorgente LED inglobata. **Non deve essere perforata.**

DATI TECNICI

Peso	1,30 kg
Dimensioni	12,0 x 12,0 cm
Spessore	6,0 cm
Tensione	12 V
Corrente	0,20 A
Potenza nominale	2,40 W
Sorgente luminosa	Diodo LED a giunzione P-N
Emissione luminosa a 100cm	Masismo 60 lumen
Materiale	Resina epossidica
Ottica	Diffondente
Luce	Filtrata
Alimentazione	DC
Temperatura di funzionamento	-40°C / +85°C
Durata vita media	50.000 ore
Carico statico massimo	5.000,00 kg
Protezione UNI EN 60529	IP68 +++
Emissione CO2	Nessuna
Rischio fotobiologico CEI EN 62471	Nessuno
Infiammabilità UL94	HB
Anodo	Frazionato
Catodo	Frazionato
Infrarossi, Ultravioletti	Assenti
Campo magnetico a cm 15	µT 0,06
Campo elettrico a cm 15	V/m 2,69/3,51
Protezione contro la folgore	Classe (III)
Marchiatura	CE
Tipo di cavo	FROR 2 • 0,5 450/750V
Polo negativo	Estremità marrone
Polo positivo	Estremità bianca
Utilizzo	Esterni / Interni

CARATTERISTICHE

- Materiali atossici e riciclabili
- Superficie fotocatalitica (funzione autopulente e disinquinante)
- Carrabile e pedonabile
- Bassissimo consumo energetico
- Lunghissima durata di funzionamento
- Idrorepellente
- Isolante elettrico
- Rallentatore termico
- Ottima resistenza agli acidi forti e loro basi
- Resistenza ai solventi

COLORAZIONI

Le tonalità sono sempre indicative: i colori saranno simili a quelli indicati, ma mai identici tra loro. A seconda della colorazione scelta, la luce emessa potrà avere una tonalità più calda o più fredda ed una intensità lievemente maggiore o inferiore.

INSTALLAZIONE

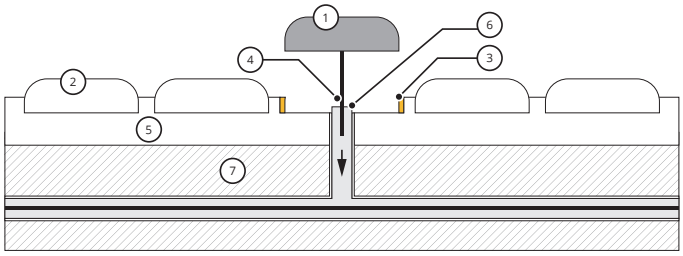

1 Lampada Medea
2 Comuni elementi per pavimenti o rivestimenti
3 Collante, sabbia o malta
4 Cavo elettrico
5 Supporto (terra, pavimentazione, parete)
6 Canaletta per il cavo elettrico
7 Terreno

INSTALLAZIONE FISSA AD INCASSO

L'installazione fissa è adatta per ambienti interni, esterni, aree carrabili e immerse in acqua. Le lampade devono essere fissate alla parete o pavimento come qualsiasi materiale da costruzione con colla, malta o sabbia. Il cavo deve essere posato secondo le caratteristiche tecniche fornite dal produttore.

POSA DEL CAVO

Il cavo deve essere installato su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari. Se installato in modo diverso, il cavo deve essere adeguatamente protetto. In ogni caso le proprietà del cavo sono indipendenti da quelle del corpo illuminante.

dyaqua
MEDEA
COLLEZIONE LUMINOSA

Dyaqua Srls

www.dyaqua.it - info@dyaqua.it

Sede legale: Via Bonifacio 40/4 - 36043 Camisano Vicentino (VI)
Sede operativa: Via Vicenza 50 - 36043 Camisano Vicentino (VI)
P.IVA 04096400249 | R.E.A n° VI-378626

SCHEDA TECNICA

IC-CML004

BLOCCHETTO 14 LED DA INCASSO

Lampada a forma di elemento architettonico formata da un composto polimerico (atossico e riciclabile) con sorgente LED inglobata. **Non deve essere perforata.**

DATI TECNICI	
Peso	1,21 kg
Dimensioni	14,5 x 9,5 cm
Spessore	6,0 cm
Tensione	12 V
Corrente	0,24 A
Potenza nominale	2,88 W
Sorgente luminosa	Diodo LED a giunzione P-N
Emissione luminosa a 100cm	Masismo 60 lumen
Materiale	Resina epossidica
Ottica	Diffondente
Luce	Filtrata
Alimentazione	DC
Temperatura di funzionamento	-40°C / +85°C
Durata vita media	50.000 ore
Carico statico massimo	5.000,00 kg
Protezione UNI EN 60529	IP68 +++
Emissione CO2	Nessuna
Rischio fotobiologico CEI EN 62471	Nessuno
Infiammabilità UL94	HB
Anodo	Frazionato
Catodo	Frazionato
Infrarossi, Ultravioletti	Assenti
Campo magnetico a cm 15	µT 0,06
Campo elettrico a cm 15	V/m 2,69/3,51
Protezione contro la folgore	Classe (III)
Marchiatura	CE
Tipo di cavo	FROR 2 • 0,5 450/750V
Polo negativo	Estremità marrone
Polo positivo	Estremità bianca
Utilizzo	Esterni / Interni

CARATTERISTICHE
Materiali atossici e riciclabili
Superficie fotocatalitica (funzione autopulente e disinquinante)
Carrabile e pedonabile
Bassissimo consumo energetico
Lunghissima durata di funzionamento
Idrorepellente
Isolante elettrico
Rallentatore termico
Ottima resistenza agli acidi forti e loro basi
Resistenza ai solventi

COLORAZIONI

Le tonalità sono sempre indicative: i colori saranno simili a quelli indicati, ma mai identici tra loro. A seconda della colorazione scelta, la luce emessa potrà avere una tonalità più calda o più fredda ed una intensità lievemente maggiore o inferiore.

INSTALLAZIONE

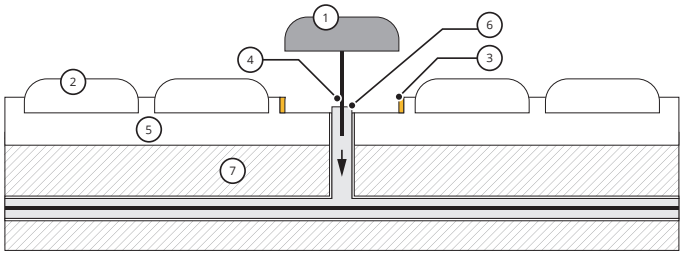

1	Lampada Medea
2	Comuni elementi per pavimenti o rivestimenti
3	Collante, sabbia o malta
4	Cavo elettrico
5	Supporto (terra, pavimentazione, parete)
6	Canaletta per il cavo elettrico
7	Terreno

INSTALLAZIONE FISSA AD INCASSO

L'installazione fissa è adatta per ambienti interni, esterni, aree carrabili e immerse in acqua. Le lampade devono essere fissate alla parete o pavimento come qualsiasi materiale da costruzione con colla, malta o sabbia. Il cavo deve essere posato secondo le caratteristiche tecniche fornite dal produttore.

POSA DEL CAVO

Il cavo deve essere installato su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari. Se installato in modo diverso, il cavo deve essere adeguatamente protetto. In ogni caso le proprietà del cavo sono indipendenti da quelle del corpo illuminante.

dyaqua
MEDEA
COLLEZIONE LUMINOSA

Dyaqua Srls

www.dyaqua.it - info@dyaqua.it

Sede legale: Via Bonifacio 40/4 - 36043 Camisano Vicentino (VI)
Sede operativa: Via Vicenza 50 - 36043 Camisano Vicentino (VI)
P.IVA 04096400249 | R.E.A n° VI-378626

SCHEDA TECNICA

IC-CML005

QUADRATO 14 LED DA INCASSO

Lampada a forma di elemento architettonico formata da un composto polimerico (atossico e riciclabile) con sorgente LED inglobata. **Non deve essere perforata.**

DATI TECNICI

Peso	1,80 kg
Dimensioni	14,0 x 14,0 cm
Spessore	6,0 cm
Tensione	12 V
Corrente	0,24 A
Potenza nominale	2,88 W
Sorgente luminosa	Diodo LED a giunzione P-N
Emissione luminosa a 100cm	Masismo 60 lumen
Materiale	Resina epossidica
Ottica	Diffondente
Luce	Filtrata
Alimentazione	DC
Temperatura di funzionamento	-40°C / +85°C
Durata vita media	50.000 ore
Carico statico massimo	5.000,00 kg
Protezione UNI EN 60529	IP68 +++
Emissione CO2	Nessuna
Rischio fotobiologico CEI EN 62471	Nessuno
Infiammabilità UL94	HB
Anodo	Frazionato
Catodo	Frazionato
Infrarossi, Ultravioletti	Assenti
Campo magnetico a cm 15	µT 0,06
Campo elettrico a cm 15	V/m 2,69/3,51
Protezione contro la folgore	Classe (III)
Marchiatura	CE
Tipo di cavo	FROR 2 • 0,5 450/750V
Polo negativo	Estremità marrone
Polo positivo	Estremità bianca
Utilizzo	Esterni / Interni

CARATTERISTICHE

- Materiali atossici e riciclabili
- Superficie fotocatalitica (funzione autopulente e disinquinante)
- Carrabile e pedonabile
- Bassissimo consumo energetico
- Lunghissima durata di funzionamento
- Idrorepellente
- Isolante elettrico
- Rallentatore termico
- Ottima resistenza agli acidi forti e loro basi
- Resistenza ai solventi

COLORAZIONI

Le tonalità sono sempre indicative: i colori saranno simili a quelli indicati, ma mai identici tra loro. A seconda della colorazione scelta, la luce emessa potrà avere una tonalità più calda o più fredda ed una intensità lievemente maggiore o inferiore.

INSTALLAZIONE

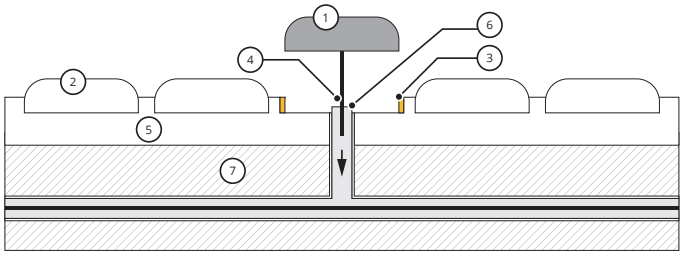

1	Lampada Medea
2	Comuni elementi per pavimenti o rivestimenti
3	Collante, sabbia o malta
4	Cavo elettrico
5	Supporto (terra, pavimentazione, parete)
6	Canaletta per il cavo elettrico
7	Terreno

INSTALLAZIONE FISSA AD INCASSO

L'installazione fissa è adatta per ambienti interni, esterni, aree carrabili e immerse in acqua. Le lampade devono essere fissate alla parete o pavimento come qualsiasi materiale da costruzione con colla, malta o sabbia. Il cavo deve essere posato secondo le caratteristiche tecniche fornite dal produttore.

POSA DEL CAVO

Il cavo deve essere installato su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari. Se installato in modo diverso, il cavo deve essere adeguatamente protetto. In ogni caso le proprietà del cavo sono indipendenti da quelle del corpo illuminante.

dyaqua
MEDEA
COLLEZIONE LUMINOSA

Dyaqua Srls

www.dyaqua.it - info@dyaqua.it

Sede legale: Via Bonifacio 40/4 - 36043 Camisano Vicentino (VI)
Sede operativa: Via Vicenza 50 - 36043 Camisano Vicentino (VI)
P.IVA 04096400249 | R.E.A n° VI-378626

SCHEDA TECNICA

IC-CML006

LISTELLO 5 LED DA INCASSO

Lampada a forma di elemento architettonico formata da un composto polimerico (atossico e riciclabile) con sorgente LED inglobata. **Non deve essere perforata.**

DATI TECNICI

Peso	0,90 kg
Dimensioni	20,0 x 5,0 cm
Spessore	6,0 cm
Tensione	12 V
Corrente	0,16 A
Potenza nominale	1,92 W
Sorgente luminosa	Diodo LED a giunzione P-N
Emissione luminosa a 100cm	Masismo 60 lumen
Materiale	Resina epossidica
Ottica	Diffondente
Luce	Filtrata
Alimentazione	DC
Temperatura di funzionamento	-40°C / +85°C
Durata vita media	50.000 ore
Carico statico massimo	5.000,00 kg
Protezione UNI EN 60529	IP68 +++
Emissione CO2	Nessuna
Rischio fotobiologico CEI EN 62471	Nessuno
Infiammabilità UL94	HB
Anodo	Frazionato
Catodo	Frazionato
Infrarossi, Ultravioletti	Assenti
Campo magnetico a cm 15	µT 0,06
Campo elettrico a cm 15	V/m 2,69/3,51
Protezione contro la folgore	Classe (III)
Marchiatura	CE
Tipo di cavo	FROR 2 • 0,5 450/750V
Polo negativo	Estremità marrone
Polo positivo	Estremità bianca
Utilizzo	Esterni / Interni

CARATTERISTICHE

- Materiali atossici e riciclabili
- Superficie fotocatalitica (funzione autopulente e disinquinante)
- Carrabile e pedonabile
- Bassissimo consumo energetico
- Lunghissima durata di funzionamento
- Idrorepellente
- Isolante elettrico
- Rallentatore termico
- Ottima resistenza agli acidi forti e loro basi
- Resistenza ai solventi

COLORAZIONI

Le tonalità sono sempre indicative: i colori saranno simili a quelli indicati, ma mai identici tra loro. A seconda della colorazione scelta, la luce emessa potrà avere una tonalità più calda o più fredda ed una intensità lievemente maggiore o inferiore.

INSTALLAZIONE

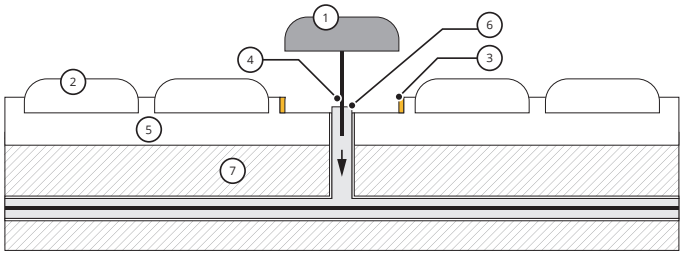

1 Lampada Medea
2 Comuni elementi per pavimenti o rivestimenti
3 Collante, sabbia o malta
4 Cavo elettrico
5 Supporto (terra, pavimentazione, parete)
6 Canaletta per il cavo elettrico
7 Terreno

INSTALLAZIONE FISSA AD INCASSO

L'installazione fissa è adatta per ambienti interni, esterni, aree carrabili e immerse in acqua. Le lampade devono essere fissate alla parete o pavimento come qualsiasi materiale da costruzione con colla, malta o sabbia. Il cavo deve essere posato secondo le caratteristiche tecniche fornite dal produttore.

POSA DEL CAVO

Il cavo deve essere installato su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari. Se installato in modo diverso, il cavo deve essere adeguatamente protetto. In ogni caso le proprietà del cavo sono indipendenti da quelle del corpo illuminante.

dyaqua
MEDEA
COLLEZIONE LUMINOSA

Dyaqua Srls

www.dyaqua.it - info@dyaqua.it

Sede legale: Via Bonifacio 40/4 - 36043 Camisano Vicentino (VI)
Sede operativa: Via Vicenza 50 - 36043 Camisano Vicentino (VI)
P.IVA 04096400249 | R.E.A n° VI-378626

SCHEDA TECNICA

IC-CML007

MATTONELLA 10 LED DA INCASSO

Lampada a forma di elemento architettonico formata da un composto polimerico (atossico e riciclabile) con sorgente LED inglobata. **Non deve essere perforata.**

DATI TECNICI	
Peso	1,8 kg
Dimensioni	20,0 x 10,0 cm
Spessore	6,0 cm
Tensione	12 V
Corrente	0,32 A
Potenza nominale	3,84 W
Sorgente luminosa	Diodo LED a giunzione P-N
Emissione luminosa a 100cm	Masismo 60 lumen
Materiale	Resina epossidica
Ottica	Diffondente
Luce	Filtrata
Alimentazione	DC
Temperatura di funzionamento	-40°C / +85°C
Durata vita media	50.000 ore
Carico statico massimo	5.000,00 kg
Protezione UNI EN 60529	IP68 +++
Emissione CO2	Nessuna
Rischio fotobiologico CEI EN 62471	Nessuno
Infiammabilità UL94	HB
Anodo	Frazionato
Catodo	Frazionato
Infrarossi, Ultravioletti	Assenti
Campo magnetico a cm 15	µT 0,06
Campo elettrico a cm 15	V/m 2,69/3,51
Protezione contro la folgore	Classe (III)
Marchiatura	CE
Tipo di cavo	FROR 2 • 0,5 450/750V
Polo negativo	Estremità marrone
Polo positivo	Estremità bianca
Utilizzo	Esterni / Interni

CARATTERISTICHE
Materiali atossici e riciclabili
Superficie fotocatalitica (funzione autopulente e disinquinante)
Carrabile e pedonabile
Bassissimo consumo energetico
Lunghissima durata di funzionamento
Idrorepellente
Isolante elettrico
Rallentatore termico
Ottima resistenza agli acidi forti e loro basi
Resistenza ai solventi

COLORAZIONI

Le tonalità sono sempre indicative: i colori saranno simili a quelli indicati, ma mai identici tra loro. A seconda della colorazione scelta, la luce emessa potrà avere una tonalità più calda o più fredda ed una intensità lievemente maggiore o inferiore.

INSTALLAZIONE

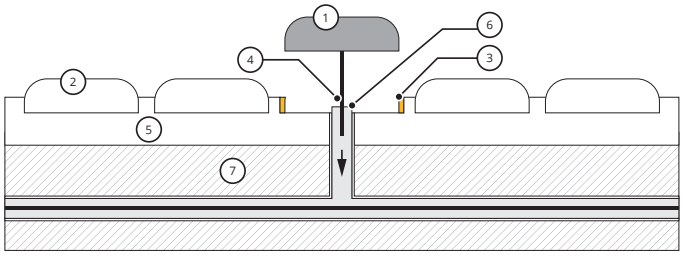

1	Lampada Medea
2	Comuni elementi per pavimenti o rivestimenti
3	Collante, sabbia o malta
4	Cavo elettrico
5	Supporto (terra, pavimentazione, parete)
6	Canaletta per il cavo elettrico
7	Terreno

INSTALLAZIONE FISSA AD INCASSO

L'installazione fissa è adatta per ambienti interni, esterni, aree carrabili e immerse in acqua. Le lampade devono essere fissate alla parete o pavimento come qualsiasi materiale da costruzione con colla, malta o sabbia. Il cavo deve essere posato secondo le caratteristiche tecniche fornite dal produttore.

POSA DEL CAVO

Il cavo deve essere installato su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari. Se installato in modo diverso, il cavo deve essere adeguatamente protetto. In ogni caso le proprietà del cavo sono indipendenti da quelle del corpo illuminante.

dyaqua
MEDEA
COLLEZIONE LUMINOSA

Dyaqua Srls

www.dyaqua.it - info@dyaqua.it

Sede legale: Via Bonifacio 40/4 - 36043 Camisano Vicentino (VI)
Sede operativa: Via Vicenza 50 - 36043 Camisano Vicentino (VI)
P.IVA 04096400249 | R.E.A n° VI-378626



SCHEDA TECNICA

IC-CML008

QUADRATO 6 LED DA INCASSO ALTEZZA 3 CM

Lampada a forma di elemento architettonico formata da un composto polimerico (atossico e riciclabile) con sorgente LED inglobata. **Non deve essere perforata.**

DATI TECNICI	
Peso	0,32 kg
Dimensioni	6,0 x 6,0 cm
Spessore	3,0 cm
Tensione	12 V
Corrente	0,08 A
Potenza nominale	0,96 W
Sorgente luminosa	Diodo LED a giunzione P-N
Emissione luminosa a 100cm	Masismo 60 lumen
Materiale	Resina epossidica
Ottica	Diffondente
Luce	Filtrata
Alimentazione	DC
Temperatura di funzionamento	-40°C / +85°C
Durata vita media	50.000 ore
Carico statico massimo	5.000,00 kg
Protezione UNI EN 60529	IP68 +++
Emissione CO2	Nessuna
Rischio fotobiologico CEI EN 62471	Nessuno
Infiammabilità UL94	HB
Anodo	Frazionato
Catodo	Frazionato
Infrarossi, Ultravioletti	Assenti
Campo magnetico a cm 15	µT 0,06
Campo elettrico a cm 15	V/m 2,69/3,51
Protezione contro la folgore	Classe (III)
Marchiatura	CE
Tipo di cavo	FROR 2 • 0,5 450/750V
Polo negativo	Estremità marrone
Polo positivo	Estremità bianca
Utilizzo	Esterni / Interni

CARATTERISTICHE

- Materiali atossici e riciclabili
- Superficie fotocatalitica (funzione autopulente e disinquinante)
- Carrabile e pedonabile
- Bassissimo consumo energetico
- Lunghissima durata di funzionamento
- Idrorepellente
- Isolante elettrico
- Rallentatore termico
- Ottima resistenza agli acidi forti e loro basi
- Resistenza ai solventi

COLORAZIONI

Le tonalità sono sempre indicative: i colori saranno simili a quelli indicati, ma mai identici tra loro. A seconda della colorazione scelta, la luce emessa potrà avere una tonalità più calda o più fredda ed una intensità lievemente maggiore o inferiore.

INSTALLAZIONE

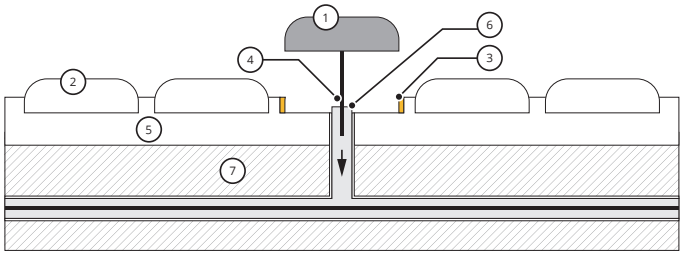

1	Lampada Medea
2	Comuni elementi per pavimenti o rivestimenti
3	Collante, sabbia o malta
4	Cavo elettrico
5	Supporto (terra, pavimentazione, parete)
6	Canaletta per il cavo elettrico
7	Terreno

INSTALLAZIONE FISSA AD INCASSO

L'installazione fissa è adatta per ambienti interni, esterni, aree carrabili e immerse in acqua. Le lampade devono essere fissate alla parete o pavimento come qualsiasi materiale da costruzione con colla, malta o sabbia. Il cavo deve essere posato secondo le caratteristiche tecniche fornite dal produttore.

POSA DEL CAVO

Il cavo deve essere installato su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari. Se installato in modo diverso, il cavo deve essere adeguatamente protetto. In ogni caso le proprietà del cavo sono indipendenti da quelle del corpo illuminante.

dyaqua
MEDEA
COLLEZIONE LUMINOSA

Dyaqua Srls

www.dyaqua.it - info@dyaqua.it

Sede legale: Via Bonifacio 40/4 - 36043 Camisano Vicentino (VI)
Sede operativa: Via Vicenza 50 - 36043 Camisano Vicentino (VI)
P.IVA 04096400249 | R.E.A n° VI-378626



SCHEDA TECNICA

IC-CML009

QUADRATO 6 LED DA INCASSO ALTEZZA 6 CM

Lampada a forma di elemento architettonico formata da un composto polimerico (atossico e riciclabile) con sorgente LED inglobata. **Non deve essere perforata.**

RoHS COMPLIANT

UV/IR RADIATION 100% FREE

DATI TECNICI

Peso	0,32 kg
Dimensioni	6,0 x 6,0 cm
Spessore	6,0 cm
Tensione	12 V
Corrente	0,08 A
Potenza nominale	0,96 W
Sorgente luminosa	Diodo LED a giunzione P-N
Emissione luminosa a 100cm	Masismo 60 lumen
Materiale	Resina epossidica
Ottica	Diffondente
Luce	Filtrata
Alimentazione	DC
Temperatura di funzionamento	-40°C / +85°C
Durata vita media	50.000 ore
Carico statico massimo	5.000,00 kg
Protezione UNI EN 60529	IP68 +++
Emissione CO2	Nessuna
Rischio fotobiologico CEI EN 62471	Nessuno
Infiammabilità UL94	HB
Anodo	Frazionato
Catodo	Frazionato
Infrarossi, Ultravioletti	Assenti
Campo magnetico a cm 15	µT 0,06
Campo elettrico a cm 15	V/m 2,69/3,51
Protezione contro la folgore	Classe (III)
Marchiatura	CE
Tipo di cavo	FROR 2 • 0,5 450/750V
Polo negativo	Estremità marrone
Polo positivo	Estremità bianca
Utilizzo	Esterni / Interni

CARATTERISTICHE

- Materiali atossici e riciclabili
- Superficie fotocatalitica (funzione autopulente e disinquinante)
- Carrabile e pedonabile
- Bassissimo consumo energetico
- Lunghissima durata di funzionamento
- Idrorepellente
- Isolante elettrico
- Rallentatore termico
- Ottima resistenza agli acidi forti e loro basi
- Resistenza ai solventi

COLORAZIONI

Le tonalità sono sempre indicative: i colori saranno simili a quelli indicati, ma mai identici tra loro. A seconda della colorazione scelta, la luce emessa potrà avere una tonalità più calda o più fredda ed una intensità lievemente maggiore o inferiore.

INSTALLAZIONE

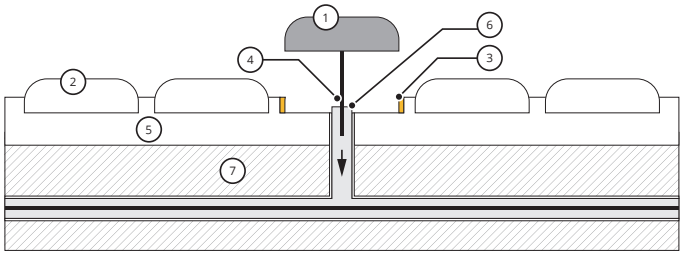

1	Lampada Medea
2	Comuni elementi per pavimenti o rivestimenti
3	Collante, sabbia o malta
4	Cavo elettrico
5	Supporto (terra, pavimentazione, parete)
6	Canaletta per il cavo elettrico
7	Terreno

INSTALLAZIONE FISSA AD INCASSO

L'installazione fissa è adatta per ambienti interni, esterni, aree carrabili e immerse in acqua. Le lampade devono essere fissate alla parete o pavimento come qualsiasi materiale da costruzione con colla, malta o sabbia. Il cavo deve essere posato secondo le caratteristiche tecniche fornite dal produttore.

POSA DEL CAVO

Il cavo deve essere installato su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari. Se installato in modo diverso, il cavo deve essere adeguatamente protetto. In ogni caso le proprietà del cavo sono indipendenti da quelle del corpo illuminante.

dyaqua

MEDEA
COLLEZIONE LUMINOSA

Documento: MST2101 / IC-CML009

Dyaqua Srls

www.dyaqua.it - info@dyaqua.it

Sede legale: Via Bonifacio 40/4 - 36043 Camisano Vicentino (VI)
Sede operativa: Via Vicenza 50 - 36043 Camisano Vicentino (VI)
P.IVA 04096400249 | R.E.A n° VI-378626

SCHEDA TECNICA

IC-LL001

FETTA LEGNO LED DA INCASSO

Lampada a forma di elemento architettonico formata da un composto polimerico (atossico e riciclabile) con sorgente LED inglobata. **Non deve essere perforata.**

DATI TECNICI

Peso	2,3 kg
Dimensioni	26,0 x 27,0 cm
Spessore	4,5 cm
Tensione	12 V
Corrente	0,72 A
Potenza nominale	8,64 W
Sorgente luminosa	Diodo LED a giunzione P-N
Emissione luminosa a 100cm	Masismo 60 lumen
Materiale	Resina epossidica
Ottica	Diffondente
Luce	Filtrata
Alimentazione	DC
Temperatura di funzionamento	-40°C / +85°C
Durata vita media	50.000 ore
Carico statico massimo	5.000,00 kg
Protezione UNI EN 60529	IP68 +++
Emissione CO2	Nessuna
Rischio fotobiologico CEI EN 62471	Nessuno
Infiammabilità UL94	HB
Anodo	Frazionato
Catodo	Frazionato
Infrarossi, Ultravioletti	Assenti
Campo magnetico a cm 15	µT 0,06
Campo elettrico a cm 15	V/m 2,69/3,51
Protezione contro la folgore	Classe (III)
Marchiatura	CE
Tipo di cavo	FROR 2 • 0,5 450/750V
Polo negativo	Estremità marrone
Polo positivo	Estremità bianca
Utilizzo	Esterni / Interni

CARATTERISTICHE

- Materiali atossici e riciclabili
- Superficie fotocatalitica (funzione autopulente e disinquinante)
- Carrabile e pedonabile
- Bassissimo consumo energetico
- Lunghissima durata di funzionamento
- Idrorepellente
- Isolante elettrico
- Rallentatore termico
- Ottima resistenza agli acidi forti e loro basi
- Resistenza ai solventi

COLORAZIONI

Le tonalità sono sempre indicative: i colori saranno simili a quelli indicati, ma mai identici tra loro. A seconda della colorazione scelta, la luce emessa potrà avere una tonalità più calda o più fredda ed una intensità lievemente maggiore o inferiore.

INSTALLAZIONE

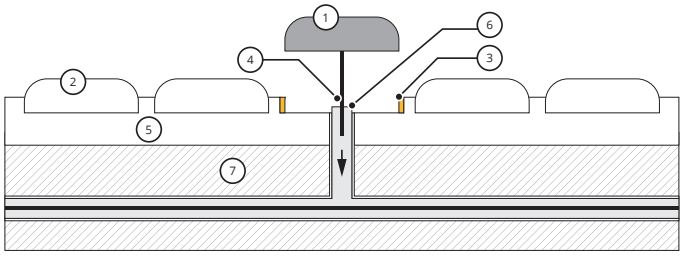

1 Lampada Medea
2 Comuni elementi per pavimenti o rivestimenti
3 Collante, sabbia o malta
4 Cavo elettrico
5 Supporto (terra, pavimentazione, parete)
6 Canaletta per il cavo elettrico
7 Terreno

INSTALLAZIONE FISSA AD INCASSO

L'installazione fissa è adatta per ambienti interni, esterni, aree carrabili e immerse in acqua. Le lampade devono essere fissate alla parete o pavimento come qualsiasi materiale da costruzione con colla, malta o sabbia. Il cavo deve essere posato secondo le caratteristiche tecniche fornite dal produttore.

POSA DEL CAVO

Il cavo deve essere installato su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari. Se installato in modo diverso, il cavo deve essere adeguatamente protetto. In ogni caso le proprietà del cavo sono indipendenti da quelle del corpo illuminante.

dyaqua
MEDEA
COLLEZIONE LUMINOSA

Dyaqua Srls

www.dyaqua.it - info@dyaqua.it

Sede legale: Via Bonifacio 40/4 - 36043 Camisano Vicentino (VI)
Sede operativa: Via Vicenza 50 - 36043 Camisano Vicentino (VI)
P.IVA 04096400249 | R.E.A n° VI-378626

SCHEDA TECNICA

IC-ML005

MATTONE LED DA INCASSO

Lampada a forma di elemento architettonico formata da un composto polimerico (atossico e riciclabile) con sorgente LED inglobata. **Non deve essere perforata.**

UV/IR RADIATION 100% FREE

DATI TECNICI

Peso	2,1 kg
Dimensioni	25,0 x 12,0 cm
Spessore	5,0 cm
Tensione	12 V
Corrente	0,44 A
Potenza nominale	5,28 W
Sorgente luminosa	Diodo LED a giunzione P-N
Emissione luminosa a 100cm	Masismo 60 lumen
Materiale	Resina epossidica
Ottica	Diffondente
Luce	Filtrata
Alimentazione	DC
Temperatura di funzionamento	-40°C / +85°C
Durata vita media	50.000 ore
Carico statico massimo	5.000,00 kg
Protezione UNI EN 60529	IP68 +++
Emissione CO2	Nessuna
Rischio fotobiologico CEI EN 62471	Nessuno
Infiammabilità UL94	HB
Anodo	Frazionato
Catodo	Frazionato
Infrarossi, Ultravioletti	Assenti
Campo magnetico a cm 15	µT 0,06
Campo elettrico a cm 15	V/m 2,69/3,51
Protezione contro la folgore	Classe (III)
Marchiatura	CE
Tipo di cavo	FROR 2 • 0,5 450/750V
Polo negativo	Estremità marrone
Polo positivo	Estremità bianca
Utilizzo	Esterni / Interni

CARATTERISTICHE

- Materiali atossici e riciclabili
- Superficie fotocatalitica (funzione autopulente e disinquinante)
- Carrabile e pedonabile
- Bassissimo consumo energetico
- Lunghissima durata di funzionamento
- Idrorepellente
- Isolante elettrico
- Rallentatore termico
- Ottima resistenza agli acidi forti e loro basi
- Resistenza ai solventi

COLORAZIONI

Le tonalità sono sempre indicative: i colori saranno simili a quelli indicati, ma mai identici tra loro. A seconda della colorazione scelta, la luce emessa potrà avere una tonalità più calda o più fredda ed una intensità lievemente maggiore o inferiore.

INSTALLAZIONE

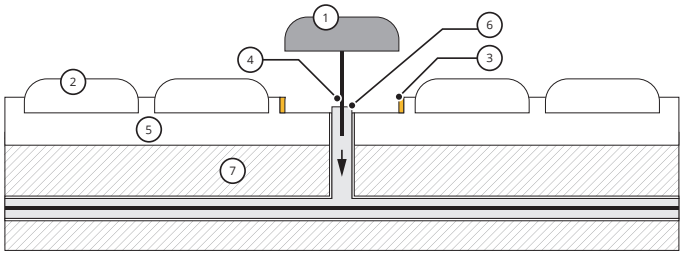

1 Lampada Medea
2 Comuni elementi per pavimenti o rivestimenti
3 Collante, sabbia o malta
4 Cavo elettrico
5 Supporto (terra, pavimentazione, parete)
6 Canaletta per il cavo elettrico
7 Terreno

INSTALLAZIONE FISSA AD INCASSO

L'installazione fissa è adatta per ambienti interni, esterni, aree carrabili e immerse in acqua. Le lampade devono essere fissate alla parete o pavimento come qualsiasi materiale da costruzione con colla, malta o sabbia. Il cavo deve essere posato secondo le caratteristiche tecniche fornite dal produttore.

POSA DEL CAVO

Il cavo deve essere installato su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari. Se installato in modo diverso, il cavo deve essere adeguatamente protetto. In ogni caso le proprietà del cavo sono indipendenti da quelle del corpo illuminante.

dyaqua
MEDEA
COLLEZIONE LUMINOSA

Dyaqua Srls

www.dyaqua.it - info@dyaqua.it

Sede legale: Via Bonifacio 40/4 - 36043 Camisano Vicentino (VI)
Sede operativa: Via Vicenza 50 - 36043 Camisano Vicentino (VI)
P.IVA 04096400249 | R.E.A n° VI-378626

SCHEDA TECNICA

IC-ML006

LISTELLO LED DA INCASSO

Lampada a forma di elemento architettonico formata da un composto polimerico (atossico e riciclabile) con sorgente LED inglobata. **Non deve essere perforata.**

DATI TECNICI	
Peso	0,4 kg
Dimensioni	25,0 x 5,0 cm
Spessore	3,0 cm
Tensione	12 V
Corrente	0,22 A
Potenza nominale	2,64 W
Sorgente luminosa	Diodo LED a giunzione P-N
Emissione luminosa a 100cm	Masismo 60 lumen
Materiale	Resina epossidica
Ottica	Diffondente
Luce	Filtrata
Alimentazione	DC
Temperatura di funzionamento	-40°C / +85°C
Durata vita media	50.000 ore
Carico statico massimo	5.000,00 kg
Protezione UNI EN 60529	IP68 +++
Emissione CO2	Nessuna
Rischio fotobiologico CEI EN 62471	Nessuno
Infiammabilità UL94	HB
Anodo	Frazionato
Catodo	Frazionato
Infrarossi, Ultravioletti	Assenti
Campo magnetico a cm 15	µT 0,06
Campo elettrico a cm 15	V/m 2,69/3,51
Protezione contro la folgore	Classe (III)
Marchiatura	CE
Tipo di cavo	FROR 2 • 0,5 450/750V
Polo negativo	Estremità marrone
Polo positivo	Estremità bianca
Utilizzo	Esterni / Interni

CARATTERISTICHE
Materiali atossici e riciclabili
Superficie fotocatalitica (funzione autopulente e disinquinante)
Carrabile e pedonabile
Bassissimo consumo energetico
Lunghissima durata di funzionamento
Idrorepellente
Isolante elettrico
Rallentatore termico
Ottima resistenza agli acidi forti e loro basi
Resistenza ai solventi

COLORAZIONI

Le tonalità sono sempre indicative: i colori saranno simili a quelli indicati, ma mai identici tra loro. A seconda della colorazione scelta, la luce emessa potrà avere una tonalità più calda o più fredda ed una intensità lievemente maggiore o inferiore.

INSTALLAZIONE

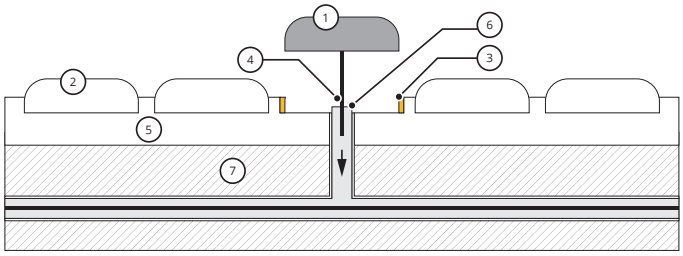

1	Lampada Medea
2	Comuni elementi per pavimenti o rivestimenti
3	Collante, sabbia o malta
4	Cavo elettrico
5	Supporto (terra, pavimentazione, parete)
6	Canaletta per il cavo elettrico
7	Terreno

INSTALLAZIONE FISSA AD INCASSO

L'installazione fissa è adatta per ambienti interni, esterni, aree carrabili e immerse in acqua. Le lampade devono essere fissate alla parete o pavimento come qualsiasi materiale da costruzione con colla, malta o sabbia. Il cavo deve essere posato secondo le caratteristiche tecniche fornite dal produttore.

POSA DEL CAVO

Il cavo deve essere installato su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari. Se installato in modo diverso, il cavo deve essere adeguatamente protetto. In ogni caso le proprietà del cavo sono indipendenti da quelle del corpo illuminante.

dyaqua
MEDEA
COLLEZIONE LUMINOSA

Dyaqua Srls

www.dyaqua.it - info@dyaqua.it

Sede legale: Via Bonifacio 40/4 - 36043 Camisano Vicentino (VI)
Sede operativa: Via Vicenza 50 - 36043 Camisano Vicentino (VI)
P.IVA 04096400249 | R.E.A n° VI-378626

SCHEDA TECNICA

IC-ML009

MATTONCINO LED DA INCASSO

Lampada a forma di elemento architettonico formata da un composto polimerico (atossico e riciclabile) con sorgente LED inglobata. **Non deve essere perforata.**

DATI TECNICI

Peso	0,3 kg
Dimensioni	12,0 x 5,5 cm
Spessore	3,0 cm
Tensione	12 V
Corrente	0,20 A
Potenza nominale	2,40 W
Sorgente luminosa	Diodo LED a giunzione P-N
Emissione luminosa a 100cm	Masismo 60 lumen
Materiale	Resina epossidica
Ottica	Diffondente
Luce	Filtrata
Alimentazione	DC
Temperatura di funzionamento	-40°C / +85°C
Durata vita media	50.000 ore
Carico statico massimo	5.000,00 kg
Protezione UNI EN 60529	IP68 +++
Emissione CO2	Nessuna
Rischio fotobiologico CEI EN 62471	Nessuno
Infiammabilità UL94	HB
Anodo	Frazionato
Catodo	Frazionato
Infrarossi, Ultravioletti	Assenti
Campo magnetico a cm 15	µT 0,06
Campo elettrico a cm 15	V/m 2,69/3,51
Protezione contro la folgore	Classe (III)
Marchiatura	CE
Tipo di cavo	FROR 2 • 0,5 450/750V
Polo negativo	Estremità marrone
Polo positivo	Estremità bianca
Utilizzo	Esterni / Interni

CARATTERISTICHE

- Materiali atossici e riciclabili
- Superficie fotocatalitica (funzione autopulente e disinquinante)
- Carrabile e pedonabile
- Bassissimo consumo energetico
- Lunghissima durata di funzionamento
- Idrorepellente
- Isolante elettrico
- Rallentatore termico
- Ottima resistenza agli acidi forti e loro basi
- Resistenza ai solventi

COLORAZIONI

Le tonalità sono sempre indicative: i colori saranno simili a quelli indicati, ma mai identici tra loro. A seconda della colorazione scelta, la luce emessa potrà avere una tonalità più calda o più fredda ed una intensità lievemente maggiore o inferiore.

INSTALLAZIONE

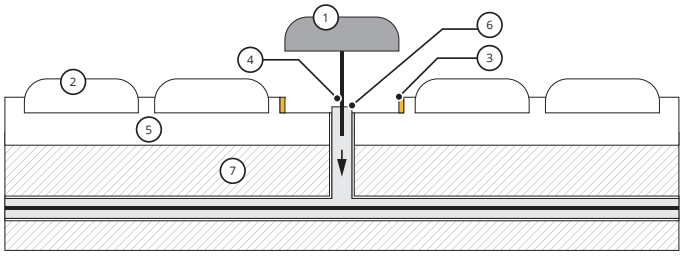

1 Lampada Medea
2 Comuni elementi per pavimenti o rivestimenti
3 Collante, sabbia o malta
4 Cavo elettrico
5 Supporto (terra, pavimentazione, parete)
6 Canaletta per il cavo elettrico
7 Terreno

INSTALLAZIONE FISSA AD INCASSO

L'installazione fissa è adatta per ambienti interni, esterni, aree carrabili e immerse in acqua. Le lampade devono essere fissate alla parete o pavimento come qualsiasi materiale da costruzione con colla, malta o sabbia. Il cavo deve essere posato secondo le caratteristiche tecniche fornite dal produttore.

POSA DEL CAVO

Il cavo deve essere installato su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari. Se installato in modo diverso, il cavo deve essere adeguatamente protetto. In ogni caso le proprietà del cavo sono indipendenti da quelle del corpo illuminante.

dyaqua
MEDEA
COLLEZIONE LUMINOSA

Dyaqua Srls

www.dyaqua.it - info@dyaqua.it

Sede legale: Via Bonifacio 40/4 - 36043 Camisano Vicentino (VI)
Sede operativa: Via Vicenza 50 - 36043 Camisano Vicentino (VI)
P.IVA 04096400249 | R.E.A n° VI-378626

SCHEDA TECNICA

IC-PFL001

SAMPIETRINO MEDIO LED DA INCASSO

Lampada a forma di elemento architettonico formata da un composto polimerico (atossico e riciclabile) con sorgente LED inglobata. **Non deve essere perforata.**

DATI TECNICI	
Peso	0,6 kg
Dimensioni	8,0 x 8,0 cm
Spessore	6,0 cm
Tensione	12 V
Corrente	0,10 A
Potenza nominale	1,20 W
Sorgente luminosa	Diodo LED a giunzione P-N
Emissione luminosa a 100cm	Masismo 60 lumen
Materiale	Resina epossidica
Ottica	Diffondente
Luce	Filtrata
Alimentazione	DC
Temperatura di funzionamento	-40°C / +85°C
Durata vita media	50.000 ore
Carico statico massimo	5.000,00 kg
Protezione UNI EN 60529	IP68 +++
Emissione CO2	Nessuna
Rischio fotobiologico CEI EN 62471	Nessuno
Infiammabilità UL94	HB
Anodo	Frazionato
Catodo	Frazionato
Infrarossi, Ultravioletti	Assenti
Campo magnetico a cm 15	µT 0,06
Campo elettrico a cm 15	V/m 2,69/3,51
Protezione contro la folgore	Classe (III)
Marchiatura	CE
Tipo di cavo	FROR 2 • 0,5 450/750V
Polo negativo	Estremità marrone
Polo positivo	Estremità bianca
Utilizzo	Esterni / Interni

CARATTERISTICHE
Materiali atossici e riciclabili
Superficie fotocatalitica (funzione autopulente e disinquinante)
Carrabile e pedonabile
Bassissimo consumo energetico
Lunghissima durata di funzionamento
Idrorepellente
Isolante elettrico
Rallentatore termico
Ottima resistenza agli acidi forti e loro basi
Resistenza ai solventi

COLORAZIONI

Le tonalità sono sempre indicative: i colori saranno simili a quelli indicati, ma mai identici tra loro. A seconda della colorazione scelta, la luce emessa potrà avere una tonalità più calda o più fredda ed una intensità lievemente maggiore o inferiore.

INSTALLAZIONE

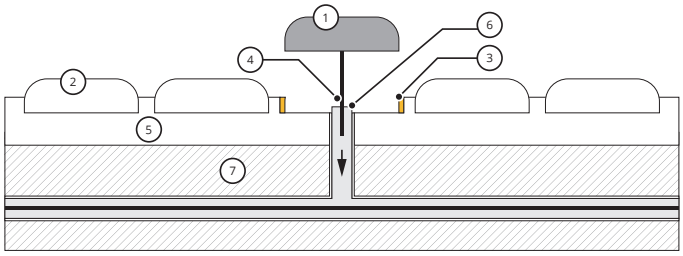

1	Lampada Medea
2	Comuni elementi per pavimenti o rivestimenti
3	Collante, sabbia o malta
4	Cavo elettrico
5	Supporto (terra, pavimentazione, parete)
6	Canaletta per il cavo elettrico
7	Terreno

INSTALLAZIONE FISSA AD INCASSO

L'installazione fissa è adatta per ambienti interni, esterni, aree carrabili e immerse in acqua. Le lampade devono essere fissate alla parete o pavimento come qualsiasi materiale da costruzione con colla, malta o sabbia. Il cavo deve essere posato secondo le caratteristiche tecniche fornite dal produttore.

POSA DEL CAVO

Il cavo deve essere installato su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari. Se installato in modo diverso, il cavo deve essere adeguatamente protetto. In ogni caso le proprietà del cavo sono indipendenti da quelle del corpo illuminante.

dyaqua
MEDEA
COLLEZIONE LUMINOSA

Dyaqua Srls

www.dyaqua.it - info@dyaqua.it

Sede legale: Via Bonifacio 40/4 - 36043 Camisano Vicentino (VI)
Sede operativa: Via Vicenza 50 - 36043 Camisano Vicentino (VI)
P.IVA 04096400249 | R.E.A n° VI-378626

SCHEDA TECNICA

IC-PFL002

SAMPIETRINO GRANDE LED DA INCASSO

Lampada a forma di elemento architettonico formata da un composto polimerico (atossico e riciclabile) con sorgente LED inglobata. **Non deve essere perforata.**

DATI TECNICI	
Peso	1,1 kg
Dimensioni	10,0 x 10,0 cm
Spessore	6,0 cm
Tensione	12 V
Corrente	0,16 A
Potenza nominale	1,92 W
Sorgente luminosa	Diodo LED a giunzione P-N
Emissione luminosa a 100cm	Masismo 60 lumen
Materiale	Resina epossidica
Ottica	Diffondente
Luce	Filtrata
Alimentazione	DC
Temperatura di funzionamento	-40°C / +85°C
Durata vita media	50.000 ore
Carico statico massimo	5.000,00 kg
Protezione UNI EN 60529	IP68 +++
Emissione CO2	Nessuna
Rischio fotobiologico CEI EN 62471	Nessuno
Infiammabilità UL94	HB
Anodo	Frazionato
Catodo	Frazionato
Infrarossi, Ultravioletti	Assenti
Campo magnetico a cm 15	µT 0,06
Campo elettrico a cm 15	V/m 2,69/3,51
Protezione contro la folgore	Classe (III)
Marchiatura	CE
Tipo di cavo	FROR 2 • 0,5 450/750V
Polo negativo	Estremità marrone
Polo positivo	Estremità bianca
Utilizzo	Esterni / Interni

CARATTERISTICHE
Materiali atossici e riciclabili
Superficie fotocatalitica (funzione autopulente e disinquinante)
Carrabile e pedonabile
Bassissimo consumo energetico
Lunghissima durata di funzionamento
Idrorepellente
Isolante elettrico
Rallentatore termico
Ottima resistenza agli acidi forti e loro basi
Resistenza ai solventi

COLORAZIONI

Le tonalità sono sempre indicative: i colori saranno simili a quelli indicati, ma mai identici tra loro. A seconda della colorazione scelta, la luce emessa potrà avere una tonalità più calda o più fredda ed una intensità lievemente maggiore o inferiore.

INSTALLAZIONE

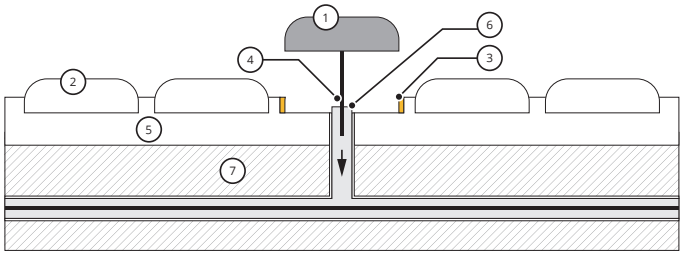

1 Lampada Medea
2 Comuni elementi per pavimenti o rivestimenti
3 Collante, sabbia o malta
4 Cavo elettrico
5 Supporto (terra, pavimentazione, parete)
6 Canaletta per il cavo elettrico
7 Terreno

INSTALLAZIONE FISSA AD INCASSO

L'installazione fissa è adatta per ambienti interni, esterni, aree carrabili e immerse in acqua. Le lampade devono essere fissate alla parete o pavimento come qualsiasi materiale da costruzione con colla, malta o sabbia. Il cavo deve essere posato secondo le caratteristiche tecniche fornite dal produttore.

POSA DEL CAVO

Il cavo deve essere installato su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari. Se installato in modo diverso, il cavo deve essere adeguatamente protetto. In ogni caso le proprietà del cavo sono indipendenti da quelle del corpo illuminante.

dyaqua
MEDEA
COLLEZIONE LUMINOSA

Dyaqua Srls

www.dyaqua.it - info@dyaqua.it

Sede legale: Via Bonifacio 40/4 - 36043 Camisano Vicentino (VI)
Sede operativa: Via Vicenza 50 - 36043 Camisano Vicentino (VI)
P.IVA 04096400249 | R.E.A n° VI-378626

SCHEDA TECNICA

IC-PFL004

SAMPIETRINO PICCOLO LED DA INCASSO

Lampada a forma di elemento architettonico formata da un composto polimerico (atossico e riciclabile) con sorgente LED inglobata. **Non deve essere perforata.**

DATI TECNICI	
Peso	0,2 kg
Dimensioni	6,0 x 6,0 cm
Spessore	4,0 cm
Tensione	12 V
Corrente	0,08 A
Potenza nominale	0,96 W
Sorgente luminosa	Diodo LED a giunzione P-N
Emissione luminosa a 100cm	Masismo 60 lumen
Materiale	Resina epossidica
Ottica	Diffondente
Luce	Filtrata
Alimentazione	DC
Temperatura di funzionamento	-40°C / +85°C
Durata vita media	50.000 ore
Carico statico massimo	5.000,00 kg
Protezione UNI EN 60529	IP68 +++
Emissione CO2	Nessuna
Rischio fotobiologico CEI EN 62471	Nessuno
Infiammabilità UL94	HB
Anodo	Frazionato
Catodo	Frazionato
Infrarossi, Ultravioletti	Assenti
Campo magnetico a cm 15	µT 0,06
Campo elettrico a cm 15	V/m 2,69/3,51
Protezione contro la folgore	Classe (III)
Marchiatura	CE
Tipo di cavo	FROR 2 • 0,5 450/750V
Polo negativo	Estremità marrone
Polo positivo	Estremità bianca
Utilizzo	Esterni / Interni

CARATTERISTICHE
Materiali atossici e riciclabili
Superficie fotocatalitica (funzione autopulente e disinquinante)
Carrabile e pedonabile
Bassissimo consumo energetico
Lunghissima durata di funzionamento
Idrorepellente
Isolante elettrico
Rallentatore termico
Ottima resistenza agli acidi forti e loro basi
Resistenza ai solventi

COLORAZIONI

Le tonalità sono sempre indicative: i colori saranno simili a quelli indicati, ma mai identici tra loro. A seconda della colorazione scelta, la luce emessa potrà avere una tonalità più calda o più fredda ed una intensità lievemente maggiore o inferiore.

INSTALLAZIONE

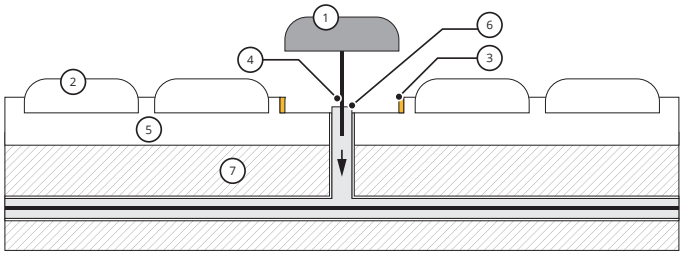

1 Lampada Medea
2 Comuni elementi per pavimenti o rivestimenti
3 Collante, sabbia o malta
4 Cavo elettrico
5 Supporto (terra, pavimentazione, parete)
6 Canaletta per il cavo elettrico
7 Terreno

INSTALLAZIONE FISSA AD INCASSO

L'installazione fissa è adatta per ambienti interni, esterni, aree carrabili e immerse in acqua. Le lampade devono essere fissate alla parete o pavimento come qualsiasi materiale da costruzione con colla, malta o sabbia. Il cavo deve essere posato secondo le caratteristiche tecniche fornite dal produttore.

POSA DEL CAVO

Il cavo deve essere installato su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari. Se installato in modo diverso, il cavo deve essere adeguatamente protetto. In ogni caso le proprietà del cavo sono indipendenti da quelle del corpo illuminante.

dyaqua
MEDEA
COLLEZIONE LUMINOSA

Dyaqua Srls

www.dyaqua.it - info@dyaqua.it

Sede legale: Via Bonifacio 40/4 - 36043 Camisano Vicentino (VI)
Sede operativa: Via Vicenza 50 - 36043 Camisano Vicentino (VI)
P.IVA 04096400249 | R.E.A n° VI-378626

SCHEDA TECNICA

IC-PFL005

PIASTRELLA LED DA INCASSO

Lampada a forma di elemento architettonico formata da un composto polimerico (atossico e riciclabile) con sorgente LED inglobata. **Non deve essere perforata.**

DATI TECNICI

Peso	0,7 kg
Dimensioni	16,0 x 10,0 cm
Spessore	3,5 cm
Tensione	12 V
Corrente	0,24 A
Potenza nominale	2,88 W
Sorgente luminosa	Diodo LED a giunzione P-N
Emissione luminosa a 100cm	Masismo 60 lumen
Materiale	Resina epossidica
Ottica	Diffondente
Luce	Filtrata
Alimentazione	DC
Temperatura di funzionamento	-40°C / +85°C
Durata vita media	50.000 ore
Carico statico massimo	5.000,00 kg
Protezione UNI EN 60529	IP68 +++
Emissione CO2	Nessuna
Rischio fotobiologico CEI EN 62471	Nessuno
Infiammabilità UL94	HB
Anodo	Frazionato
Catodo	Frazionato
Infrarossi, Ultravioletti	Assenti
Campo magnetico a cm 15	µT 0,06
Campo elettrico a cm 15	V/m 2,69/3,51
Protezione contro la folgore	Classe (III)
Marchiatura	CE
Tipo di cavo	FROR 2 • 0,5 450/750V
Polo negativo	Estremità marrone
Polo positivo	Estremità bianca
Utilizzo	Esterni / Interni

CARATTERISTICHE

- Materiali atossici e riciclabili
- Superficie fotocatalitica (funzione autopulente e disinquinante)
- Carrabile e pedonabile
- Bassissimo consumo energetico
- Lunghissima durata di funzionamento
- Idrorepellente
- Isolante elettrico
- Rallentatore termico
- Ottima resistenza agli acidi forti e loro basi
- Resistenza ai solventi

COLORAZIONI

Le tonalità sono sempre indicative: i colori saranno simili a quelli indicati, ma mai identici tra loro. A seconda della colorazione scelta, la luce emessa potrà avere una tonalità più calda o più fredda ed una intensità lievemente maggiore o inferiore.

INSTALLAZIONE

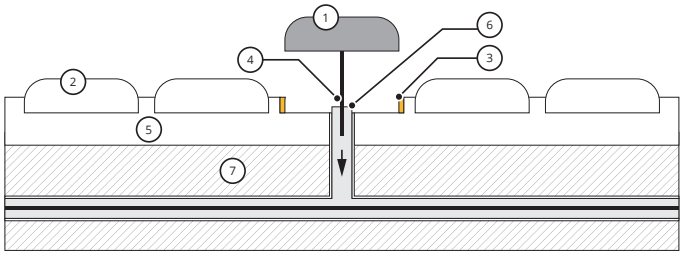

1 Lampada Medea
2 Comuni elementi per pavimenti o rivestimenti
3 Collante, sabbia o malta
4 Cavo elettrico
5 Supporto (terra, pavimentazione, parete)
6 Canaletta per il cavo elettrico
7 Terreno

INSTALLAZIONE FISSA AD INCASSO

L'installazione fissa è adatta per ambienti interni, esterni, aree carrabili e immerse in acqua. Le lampade devono essere fissate alla parete o pavimento come qualsiasi materiale da costruzione con colla, malta o sabbia. Il cavo deve essere posato secondo le caratteristiche tecniche fornite dal produttore.

POSA DEL CAVO

Il cavo deve essere installato su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari. Se installato in modo diverso, il cavo deve essere adeguatamente protetto. In ogni caso le proprietà del cavo sono indipendenti da quelle del corpo illuminante.

dyaqua
MEDEA
COLLEZIONE LUMINOSA

Dyaqua Srls

www.dyaqua.it - info@dyaqua.it

Sede legale: Via Bonifacio 40/4 - 36043 Camisano Vicentino (VI)
Sede operativa: Via Vicenza 50 - 36043 Camisano Vicentino (VI)
P.IVA 04096400249 | R.E.A n° VI-378626

SCHEDA TECNICA

IC-PL017

QUADRATA LED DA INCASSO

Lampada a forma di elemento architettonico formata da un composto polimerico (atossico e riciclabile) con sorgente LED inglobata. **Non deve essere perforata.**

DATI TECNICI

Peso	2,3 kg
Dimensioni	30,0 x 30,0 cm
Spessore	3,0 cm
Tensione	12 V
Corrente	0,78 A
Potenza nominale	9,36 W
Sorgente luminosa	Diodo LED a giunzione P-N
Emissione luminosa a 100cm	Masismo 60 lumen
Materiale	Resina epossidica
Ottica	Diffondente
Luce	Filtrata
Alimentazione	DC
Temperatura di funzionamento	-40°C / +85°C
Durata vita media	50.000 ore
Carico statico massimo	5.000,00 kg
Protezione UNI EN 60529	IP68 +++
Emissione CO2	Nessuna
Rischio fotobiologico CEI EN 62471	Nessuno
Infiammabilità UL94	HB
Anodo	Frazionato
Catodo	Frazionato
Infrarossi, Ultravioletti	Assenti
Campo magnetico a cm 15	µT 0,06
Campo elettrico a cm 15	V/m 2,69/3,51
Protezione contro la folgore	Classe (III)
Marchiatura	CE
Tipo di cavo	FROR 2 • 0,5 450/750V
Polo negativo	Estremità marrone
Polo positivo	Estremità bianca
Utilizzo	Esterni / Interni

CARATTERISTICHE

- Materiali atossici e riciclabili
- Superficie fotocatalitica (funzione autopulente e disinquinante)
- Carrabile e pedonabile
- Bassissimo consumo energetico
- Lunghissima durata di funzionamento
- Idrorepellente
- Isolante elettrico
- Rallentatore termico
- Ottima resistenza agli acidi forti e loro basi
- Resistenza ai solventi

COLORAZIONI

Le tonalità sono sempre indicative: i colori saranno simili a quelli indicati, ma mai identici tra loro. A seconda della colorazione scelta, la luce emessa potrà avere una tonalità più calda o più fredda ed una intensità lievemente maggiore o inferiore.

INSTALLAZIONE

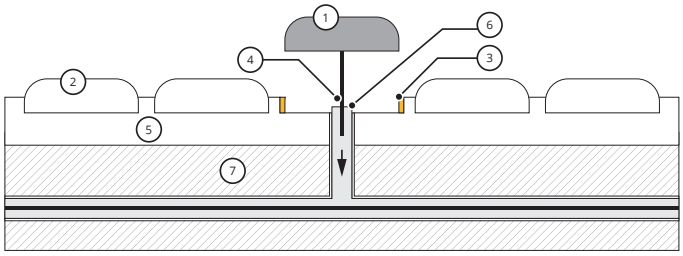

1	Lampada Medea
2	Comuni elementi per pavimenti o rivestimenti
3	Collante, sabbia o malta
4	Cavo elettrico
5	Supporto (terra, pavimentazione, parete)
6	Canaletta per il cavo elettrico
7	Terreno

INSTALLAZIONE FISSA AD INCASSO

L'installazione fissa è adatta per ambienti interni, esterni, aree carrabili e immerse in acqua. Le lampade devono essere fissate alla parete o pavimento come qualsiasi materiale da costruzione con colla, malta o sabbia. Il cavo deve essere posato secondo le caratteristiche tecniche fornite dal produttore.

POSA DEL CAVO

Il cavo deve essere installato su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari. Se installato in modo diverso, il cavo deve essere adeguatamente protetto. In ogni caso le proprietà del cavo sono indipendenti da quelle del corpo illuminante.

dyaqua
MEDEA
COLLEZIONE LUMINOSA

Dyaqua Srls

www.dyaqua.it - info@dyaqua.it

Sede legale: Via Bonifacio 40/4 - 36043 Camisano Vicentino (VI)
Sede operativa: Via Vicenza 50 - 36043 Camisano Vicentino (VI)
P.IVA 04096400249 | R.E.A n° VI-378626

SCHEDA TECNICA

IC-PL018

SCAGLIA LED DA INCASSO

Lampada a forma di elemento architettonico formata da un composto polimerico (atossico e riciclabile) con sorgente LED inglobata. **Non deve essere perforata.**

DATI TECNICI

Peso	0,7 kg
Dimensioni	17,5 x 14,0 cm
Spessore	3,0 cm
Tensione	12 V
Corrente	0,24 A
Potenza nominale	2,88 W
Sorgente luminosa	Diodo LED a giunzione P-N
Emissione luminosa a 100cm	Masismo 60 lumen
Materiale	Resina epossidica
Ottica	Diffondente
Luce	Filtrata
Alimentazione	DC
Temperatura di funzionamento	-40°C / +85°C
Durata vita media	50.000 ore
Carico statico massimo	5.000,00 kg
Protezione UNI EN 60529	IP68 +++
Emissione CO2	Nessuna
Rischio fotobiologico CEI EN 62471	Nessuno
Infiammabilità UL94	HB
Anodo	Frazionato
Catodo	Frazionato
Infrarossi, Ultravioletti	Assenti
Campo magnetico a cm 15	µT 0,06
Campo elettrico a cm 15	V/m 2,69/3,51
Protezione contro la folgore	Classe (III)
Marchiatura	CE
Tipo di cavo	FROR 2 • 0,5 450/750V
Polo negativo	Estremità marrone
Polo positivo	Estremità bianca
Utilizzo	Esterni / Interni

CARATTERISTICHE

- Materiali atossici e riciclabili
- Superficie fotocatalitica (funzione autopulente e disinquinante)
- Carrabile e pedonabile
- Bassissimo consumo energetico
- Lunghissima durata di funzionamento
- Idrorepellente
- Isolante elettrico
- Rallentatore termico
- Ottima resistenza agli acidi forti e loro basi
- Resistenza ai solventi

COLORAZIONI

Le tonalità sono sempre indicative: i colori saranno simili a quelli indicati, ma mai identici tra loro. A seconda della colorazione scelta, la luce emessa potrà avere una tonalità più calda o più fredda ed una intensità lievemente maggiore o inferiore.

INSTALLAZIONE

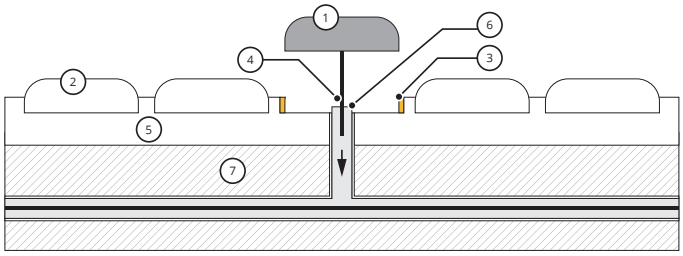

1 Lampada Medea
2 Comuni elementi per pavimenti o rivestimenti
3 Collante, sabbia o malta
4 Cavo elettrico
5 Supporto (terra, pavimentazione, parete)
6 Canaletta per il cavo elettrico
7 Terreno

INSTALLAZIONE FISSA AD INCASSO

L'installazione fissa è adatta per ambienti interni, esterni, aree carrabili e immerse in acqua. Le lampade devono essere fissate alla parete o pavimento come qualsiasi materiale da costruzione con colla, malta o sabbia. Il cavo deve essere posato secondo le caratteristiche tecniche fornite dal produttore.

POSA DEL CAVO

Il cavo deve essere installato su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari. Se installato in modo diverso, il cavo deve essere adeguatamente protetto. In ogni caso le proprietà del cavo sono indipendenti da quelle del corpo illuminante.

dyaqua
MEDEA
COLLEZIONE LUMINOSA

Dyaqua Srls

www.dyaqua.it - info@dyaqua.it

Sede legale: Via Bonifacio 40/4 - 36043 Camisano Vicentino (VI)
Sede operativa: Via Vicenza 50 - 36043 Camisano Vicentino (VI)
P.IVA 04096400249 | R.E.A n° VI-378626

SCHEDA TECNICA

IC-PL020

BLOCCO LED DA INCASSO

Lampada a forma di elemento architettonico formata da un composto polimerico (atossico e riciclabile) con sorgente LED inglobata. **Non deve essere perforata.**

UV/IR RADIATION 100% FREE

DATI TECNICI

Peso	3,0 kg
Dimensioni	24,0 x 8,0 cm
Spessore	10,0 cm
Tensione	12 V
Corrente	0,32 A
Potenza nominale	3,84 W
Sorgente luminosa	Diodo LED a giunzione P-N
Emissione luminosa a 100cm	Masismo 60 lumen
Materiale	Resina epossidica
Ottica	Diffondente
Luce	Filtrata
Alimentazione	DC
Temperatura di funzionamento	-40°C / +85°C
Durata vita media	50.000 ore
Carico statico massimo	5.000,00 kg
Protezione UNI EN 60529	IP68 +++
Emissione CO2	Nessuna
Rischio fotobiologico CEI EN 62471	Nessuno
Infiammabilità UL94	HB
Anodo	Frazionato
Catodo	Frazionato
Infrarossi, Ultravioletti	Assenti
Campo magnetico a cm 15	µT 0,06
Campo elettrico a cm 15	V/m 2,69/3,51
Protezione contro la folgore	Classe (III)
Marchiatura	CE
Tipo di cavo	FROR 2 • 0,5 450/750V
Polo negativo	Estremità marrone
Polo positivo	Estremità bianca
Utilizzo	Esterni / Interni

CARATTERISTICHE

- Materiali atossici e riciclabili
- Superficie fotocatalitica (funzione autopulente e disinquinante)
- Carrabile e pedonabile
- Bassissimo consumo energetico
- Lunghissima durata di funzionamento
- Idrorepellente
- Isolante elettrico
- Rallentatore termico
- Ottima resistenza agli acidi forti e loro basi
- Resistenza ai solventi

COLORAZIONI

Le tonalità sono sempre indicative: i colori saranno simili a quelli indicati, ma mai identici tra loro. A seconda della colorazione scelta, la luce emessa potrà avere una tonalità più calda o più fredda ed una intensità lievemente maggiore o inferiore.

INSTALLAZIONE

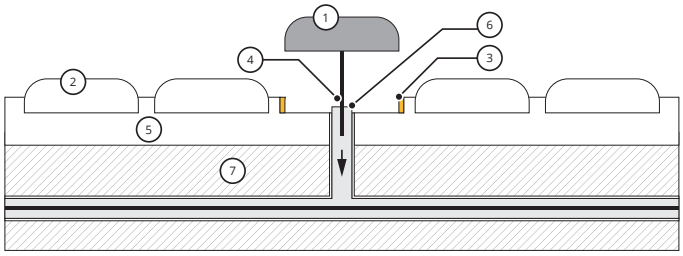

1 Lampada Medea
2 Comuni elementi per pavimenti o rivestimenti
3 Collante, sabbia o malta
4 Cavo elettrico
5 Supporto (terra, pavimentazione, parete)
6 Canaletta per il cavo elettrico
7 Terreno

INSTALLAZIONE FISSA AD INCASSO

L'installazione fissa è adatta per ambienti interni, esterni, aree carrabili e immerse in acqua. Le lampade devono essere fissate alla parete o pavimento come qualsiasi materiale da costruzione con colla, malta o sabbia. Il cavo deve essere posato secondo le caratteristiche tecniche fornite dal produttore.

POSA DEL CAVO

Il cavo deve essere installato su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari. Se installato in modo diverso, il cavo deve essere adeguatamente protetto. In ogni caso le proprietà del cavo sono indipendenti da quelle del corpo illuminante.

dyaqua
MEDEA
COLLEZIONE LUMINOSA

Dyaqua Srls

www.dyaqua.it - info@dyaqua.it

Sede legale: Via Bonifacio 40/4 - 36043 Camisano Vicentino (VI)
Sede operativa: Via Vicenza 50 - 36043 Camisano Vicentino (VI)
P.IVA 04096400249 | R.E.A n° VI-378626

SCHEMI PER INSTALLATORI

ATTENZIONE: i dati relativi alla corrente (Ampere) presenti nei seguenti schemi sono a scopo illustrativo. Nella realizzazione dell'impianto il professionista dovrà fare riferimento ai dati contenuti nella scheda tecnica del singolo modello.



Lampada Medea



Alimentatore DC



Interruttore

ESEMPIO 1 SCHEMA IMPIANTO 8 LAMPADE MEDEA COLLEGATE IN PARALLELO

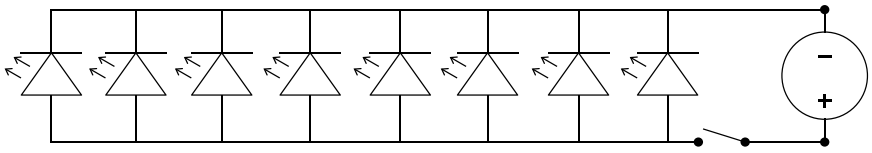

Quantità lampade	8
Collegamento	Parallelo
Corrente lampada	V 12 / A0,25
Calcolo alimentatore	A0,25 • 8 = A2
Alimentatore DC	V12 / A2

ESEMPIO 2 SCHEMA IMPIANTO 8 LAMPADE MEDEA COLLEGATE IN SERIE

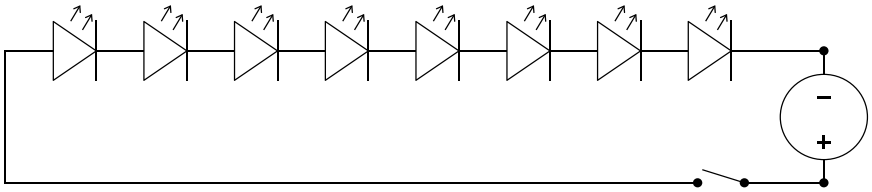

Quantità lampade	8
Collegamento	Serie
Corrente lampada	V 12 / A0,25
Calcolo alimentatore	V12 • 8 = V96
Alimentatore DC	V96 / A0,25

ESEMPIO 3 SCHEMA IMPIANTO 4 + 4 LAMPADE MEDEA CON DUE SCHEMI DI COLLEGAMENTO IN PARALLELO COLLEGATI IN SERIE TRA LORO

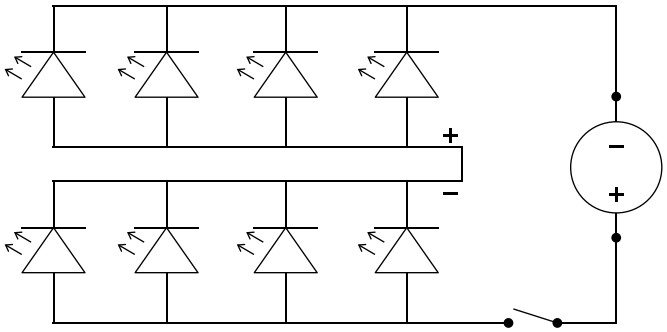

Quantità lampade	8
Collegamento	Serie / parallelo
Corrente lampada	V 12 / A0,25
Calcolo alimentatore	A0,25 • 4 = A1 V12 • 2 = V24
Alimentatore DC	V24 / A1

dyaqua
MEDEA
COLLEZIONE LUMINOSA

Dyaqua Srls

www.medealed.com - info@medealed.com

Sede legale: Via Bonifacio 40/4 - 36043 Camisano Vicentino (VI)
Sede operativa: Via Vicenza 50 - 36043 Camisano Vicentino (VI)
P.IVA 04096400249 | R.E.A n° VI-378626